



Produit : Lances compatibles HORNET
Métier : Thermo-rétraction
Utilisateur : Professionnel
Energie : Propane

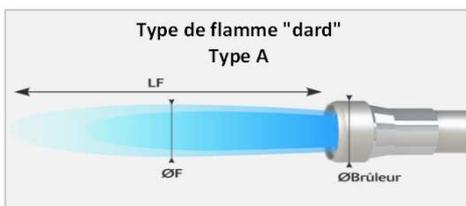

Description

- Lances optimisées pour la gamme de pistolet de rétraction HORNET.
- Montage en 1 s par baïonnette.
- Puissance: 30 kW à 160 kW
- Légèreté : de 160 g à 325 g
- Matériaux : Titane, polyamide chargé fibre de verre, Aluminium.

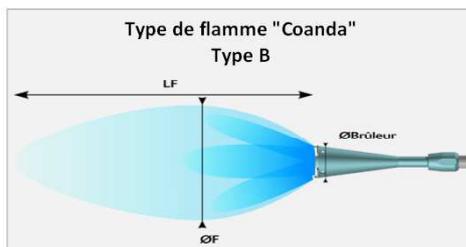

Caractéristique des brûleurs

Réf.		1001	1031	1071	1091	1092	1151	1161	1912
Ø brûleur	(mm)	35	35	41	50	50	50	50	30
Masse lance	(g)	158+226	160	178	210	325	325	383	260
Masse avec poignée	(g)	700	465	480	520	641	641	700	576
Consommation	(kg/h)	2,58	2,58	5,22	6,77	6,77	11,8	11,8	6,77
Puissance	kW	30	30	70	90	90	160	160	90
Puissance	BTU/h	102400	102400	238800	308000	308000	546000	546000	308000
Lf	(mm)	250	250	350	350	350	1100	1100	300
Øf	(mm)	45	45	55	65	65	65	65	140 - 160
Niveau sonore	dBA	77	77	79	81	81	81	81	85
Longueur	(mm)	184	240	250	245	495	495	635	1250
Type de flamme		A	A	A	A	A	A	A	B
Largeur grattoir	(mm)	130	-	-	-	-	-	-	-

Entrée détenteur

	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6
Nombre standard	Shell - G.2	German - G.3	British - POL - G.7	Italian - G.1	US POL - G.9	Turkish - G8	Russie
EN 13785	A:W21.8x1/14lh	A:W21.8x1/14lh	A:G5/8lh	A:W20x1/14lh	A:0.880-14NGOlh	A:W21.8x1/14lh	A:W21.8x1/14lh
Réf. Détendeur	684	684	684	684	684	684	684

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles