

Produit : Pistolet de rétraction
Métier : Thermo-rétraction
Utilisateur : Professionnel
Energie : Propane

Description

- Poignée de sécurité : le pistolet s'eteint lorsque l'opérateur lâche la poignée.
- Allumage synchronisé.
- Brûleurs interchangeables multi puissances.
- Légèreté : environ 500 g
- Faible niveau sonore : < 81 dbA
- Brûleur tiède
- Raccord rapide
- Valve de sécurité



Compositions

Réf. 10701

- Poignée Raptor
- **Lance Réf.. 1071 - 70 kW**
- Tuyau ISO 3821 serti 10 m
- **Raccord rapide**
- Valve de sécurité
- Détendeur 4 bar fixe
- **Gants de soudeur**
- **Gâchette / Piezo de rechange**
- Notice d'utilisation
- Malette

Réf. 10901

- Poignée Raptor
- **Lance Réf. 1091 - 90 kW**
- Tuyau ISO 3821 serti 10 m
- **Raccord rapide**
- Valve de sécurité
- Détendeur 4 bar fixe
- **Gants de soudeur**
- **Gâchette / Piezo de rechange**
- Notice d'utilisation
- Malette

Réf. 10931


- Poignée Raptor
- **Lance Réf. 1091 - 90 kW**
- **Lance Réf. 1031 - 30 kW**
- Tuyau ISO 3821 serti 10 m
- **Raccord rapide**
- Valve de sécurité
- Détendeur 4 bar fixe
- **Gants de soudeur**
- **Gâchette / Piezo de rechange**
- Notice d'utilisation
- Malette

Caractéristique des brûleurs

Réf.	Ø Brûleur (mm)	Masse lance (g)	Masse avec poignée (g)	@4 bar / 58 psi					
				Conso. (kg/h)	Puissance		Lf (mm)	Ø f (mm)	Volume sonore dBA
					kW	BTU/h			
1031	35	158	474	2,58	30	102400	250	45	77
1071	41	170	486	5,22	72	245800	350	55	79
1091	50	210	526	6,77	92	319000	350	65	81

Pièces détachées

- | | | | |
|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| Réf. 1091 | Lance 90 kW | Réf. 42305 | Gâchette / Piezo |
| Réf. 1071 | Lance 70 kW | Réf. 963/10 | Tuyau ISO 3821 serti |
| Réf. 1031 | Lance 30 kW | Réf. 18092 | Valve de sécurité |
| | | Réf. 684 | Détendeur |

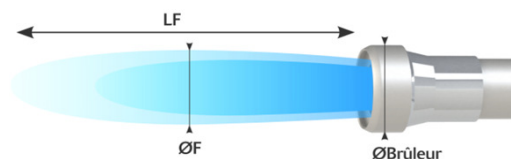

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.