

HORNET

PRUEBA SU FACILIDAD DE USO

PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

- Una conexión a la goma en un solo clic, gracias al **conector rápido**.
- Una llama fácilmente disponible a **través de piezo sincronizado**, encendido, obtenido con sólo pulsar el gatillo.
- **Boquillas intercambiables** sin herramientas.
- Fácil de **auto-mantenimiento**: el cambio de piezo es, también, sin necesidad de herramientas.

POTENCIA Y PRECISION

Alto rendimiento con su llama de punta, la **pistola HORNET** tiene una serie de quemadores que van desde De 30 a 160 kW.

CONFORT

- **Muy ligero** (500 g) para reducir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (MSD).
- **Potencia acústica moderada** (< 81 dBA): llevar auriculares y tapones para los oídos son innecesarios.
- Una pistola lista, funcionando en menos de un minuto, maleta acondicionada.
- Control de energía con el gatillo, por simple toque.
- Un repuesto de piezo, incluido en la maleta.

ENTORNO

Un **mango que promueve la seguridad** con la caída drástica de consumo de gas y por lo tanto reduce las emisiones de CO₂ y evita los riesgos de incendio.



SAV

- Una garantía de 2 años.
- Una respuesta dentro de las 24 horas.

SEGURIDAD

- Un **sincronizado de ignición de bajo flujo**.
- Un marcaje de 3 posiciones cambio de lanza, apagado y encendido.
- Un **puño de seguridad**: la pistola se apaga cuando el operador suelta el mango.
- Una **válvula de seguridad** cuando hay rotura de la tubería.
- Manguera de goma de calidad ISO 3821 profesional.
- Una pistola **viene con guantes**, diseñados específicamente para alta resistencia al calor.

CE
1312

EXPRESS
depuis 1905
Shrink wrapping




EMBALAJE



INVERNAJE



CONTENCIÓN

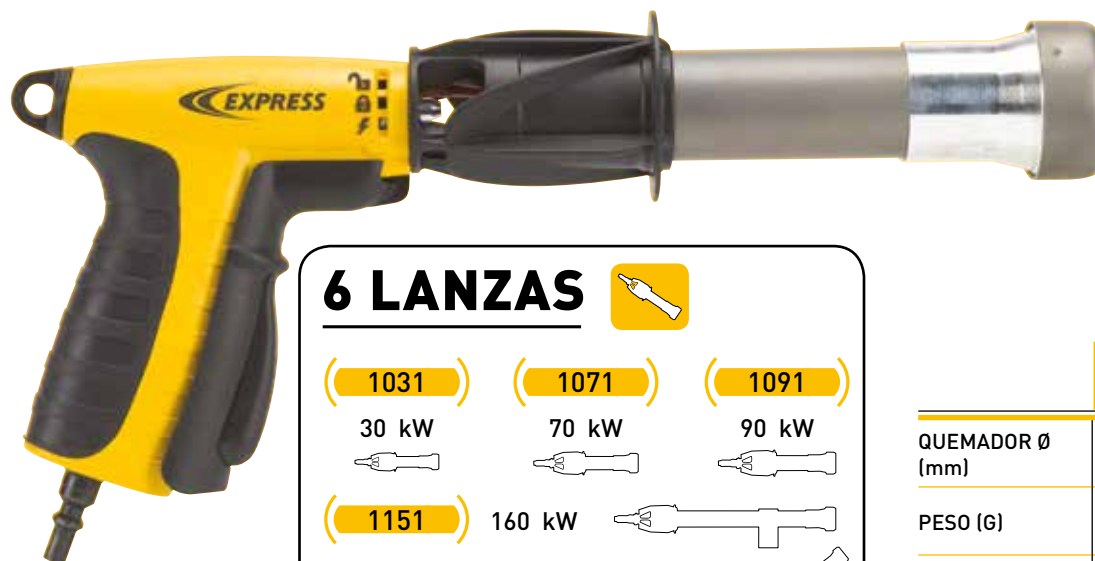

GARANTÍA
2 años
Recambios y
mano de obra

6 LANZAS




(1031)	(1071)	(1091)
30 kW	70 kW	90 kW
(1151)	160 kW	
(1161)	160 kW	
(1912)	90 kW	Longitud : 1,25 m


4 KITS



(10701)	(10731)	(10901)	(10931)
70 kW	30 kW + 70 kW	90 kW	30 kW + 90 kW



80-320 micras
PE - BD



	1031	1071	1091	1151	1161	1912
QUEMADOR Ø (mm)	35	41	50	50	50	30
PESO (G)	158	170	210	325	383	260
CONSUMO.(Kg/h)	2,58	5,22	6,77	11,8	11,8	6,77
POTENCIA (KW)	30	70	90	160	160	90
LA LLAMA (mm)	250	350	350	1100	1100	300
LLAMA Ø (mm)	45	55	65	65	65	140-160
NIVEL DE RUIDO (dBA)	77	79	81	81	81	85

Sello distribuidor