

HORNET

TESTEN SIE,
WIE PRAKTISCH SIE IST!

GARANTIE
2 Jahre

Ersatzteile und
Reparatur

SCHNELL EINSATZBEREIT

- Anschluss an den Schlauch mit der **Schnellkupplung** durch einfaches Einrasten.
- Ohne Werkzeug **austauschbare Anwärmbrenner**.
- **Einfache fertigungsintegrierte Wartung:** Austausch von Schnellschalthebel und Piezo ebenfalls ohne Werkzeug.

LEISTUNGSSTARK UND PRÄZISE

Die durch ihre gezielten Flamme extrem leistungsfähige HORNET-Pistole bietet eine Auswahl von Brennern mit Leistungen von 30 bis 160 kW.

BEDIENERFREUNDLICH

- Besonders leicht (ca. 500 g), um Verletzungsrisiken durch wiederholte Belastung (sog. RSI-Syndrom) möglichst auszuschließen.
- **Reduzierte Geräusentwicklung** (< 81 dBA): Schutzhelm und Ohrstöpsel sind überflüssig.
- Eine gebrauchsfertige Pistole im Koffer, in weniger als einer Minute betriebsbereit.
- Leistung durch einfachen Druck auf den Schnellschalthebel einstellbar.
- Ersatz-Schnellschalthebel /-Piezo im Set inbegriffen.



UMWELTFREUNDLICH

Der **Sicherheitshandgriff** senkt den Gasverbrauch drastisch - und dadurch die CO²-Emissionen - und vermeidet Brandrisiken.

KUNDENDIENST

- 2 Jahre Garantie.
- Reaktionszeit 24 Std.

SICHER

- Synchronisierte **Zündung** mit **reduziertem Durchfluss**.
- Kennzeichnung für 3 Positionen: Austausch Anwärmbrenner, Lagerung, Zündung.
- **Sicherheitshandgriff:** wenn der Betreiber den Handgriff loslässt, erlischt die Pistole.
- **Sicherheitsventil** im Fall eines Schlauchbruchs.
- Gummischlauch von professioneller Qualität (ISO 3821).
- Spezifisch für optimale Hitzebeständigkeit entworfene **Handschuhe im Lieferumfang** der Pistole inbegriffen.

CE
1312

EXPRESS
depuis 1905

Shrink wrapping




VERPACKUNG



ÜBERWINTERUNG



ABSCHIRMUNG

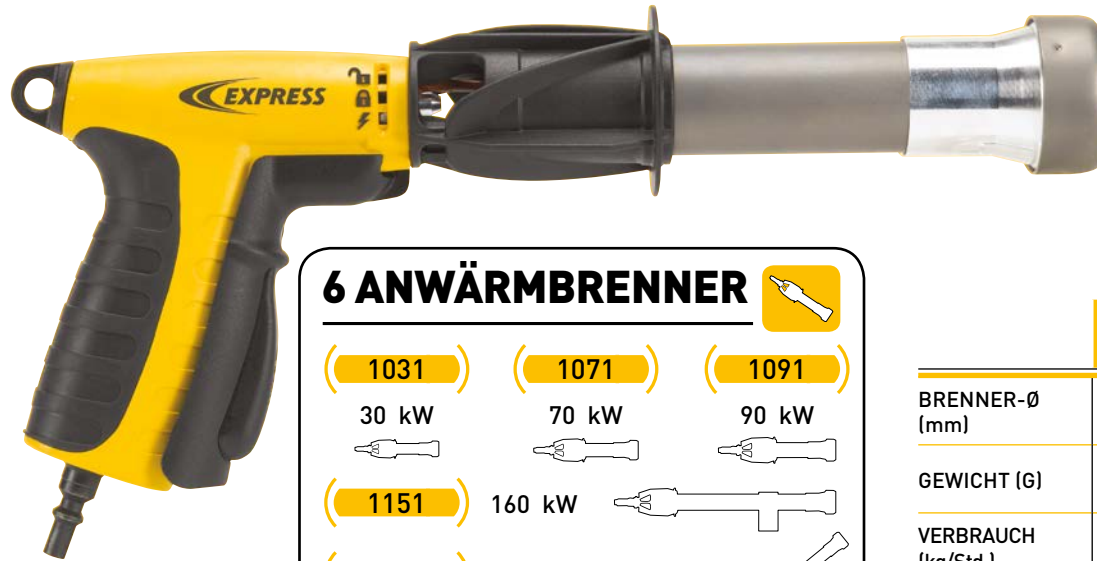

GARANTIE
2 Jahre

Ersatzteile und
Reparatur


6 ANWÄRMBRENNER

1031	1071	1091
30 kW	70 kW	90 kW
1151	160 kW	
1161	160 kW	
1912	90 kW	Länge : 1,25 m

4 SETS

10701	10731	10901	10931
70 kW	30 kW + 70 kW	90 kW	30 kW + 90 kW

80-320 µm
PE - BD



	1031	1071	1091	1151	1161	1912
BRENNER-Ø (mm)	35	41	50	50	50	30
GEWICHT (G)	158	170	210	325	383	260
VERBRAUCH (kg/Std.)	2,58	5,22	6,77	11,8	11,8	6,77
LEISTUNG (KW)	30	70	90	160	160	90
L FLAMME (mm)	250	350	350	1100	1100	300
Ø FLAMME (mm)	45	55	65	65	65	140-160
LÄRMPEGEL (dBA)	77	79	81	81	81	85

Stempel des Händlers