
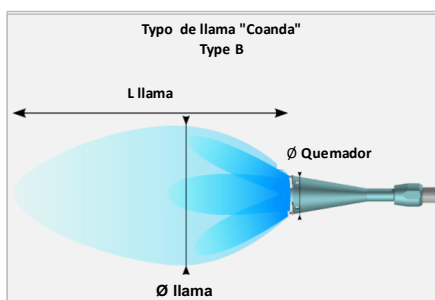


Producto : Lanzas compatibles HORNET
Categoría profesional : Retracción térmica
Usuario: Profesional
Energía : Propano

Composiciones Hay kits listos para usar: ver lista de precios

Descripción

- Lanzas optimizadas para la gama de pistolas termorretráctiles HORNET.
- Empuñadura de seguridad.
- Montaje en 1 s por bayoneta.
- Potencia: 30 kW a 160 kW
- Ligereza : de 460 g a 790 g
- Racor rápido y giratorio
- Materiales: Titanio, poliamida reforzada con fibra de vidrio, aluminio.

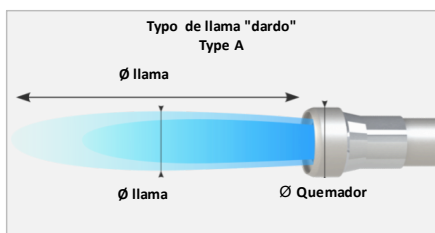

Características de los quemadores

4 bar / 58 psi

Ref.		1031	1071	1091	1092	1151	1161	1912
Ø Quemador	(mm)	35	41	50	50	50	50	30
Maza de lanza	(g)	150	163	251	401	401	479	395
Masse con mango	(g)	462	475	563	713	713	791	707
Consumo	(kg/h)	2,58	5,22	6,77	6,77	11,8	11,8	6,77
Potencia	kW	30	70	90	90	160	160	90
Potencia	BTU/h	102400	238800	308000	308000	546000	546000	308000
Lf (longitud llama)	(mm)	250	350	350	350	1100	1100	300
Ø llama	(mm)	45	55	65	65	65	65	140 - 160
Nivel sonoro	dBA	77	79	81	81	81	81	85
Longitud	(mm)	234	245	245	495	495	635	1250
Typo de llama		A	A	A	A	A	A	B

Recomendaciones

Palets / Embalaje	OK	OK	OK				
Andamio / Contención		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Invernaje de barcos o acavanes		OK	OK				OK
Marcado de carreter				OK	OK	OK	

Pièces détachées

Empuñadura HORNET Ref. 42405



Piezo / Gatillo Ref. 42305



Válvula de seguridad Ref. 18092
Qn : 10 à 14 kg/h máximo
100 kW máximo



Bajo pedido

Racor rápido Ref. 911



IMPORTANTE: Rconsultar el manual de uso antes de su uso. Utilizar sólo en lugares bien ventilados.

GUILBERT EXPRESS se reserva el derecho a modificar las características del producto sin previo aviso. Fotos no contractuales.

www.shrink-wrapping.express - info@shrink-wrapping.express

DTP13E - Lanzas Hornet - Índice

J