


**Produit:** WIZZ  
**Métier:** Thermo-rétraction  
**Utilisateur:** Professionnel  
**Energie:** Propan

**Compositions :** Il existe des kits prêts à l'emploi : voir tarifs

**Description**

- Allumage synchronisé
- Suppression de la veilleuse
- Poignée de sécurité "Homme-mort"
- Regulacja mocy płomienia jedną ręką
- Montage en 1 s par baïonnette.
- 3 Puissances de 50 kW, 100 kW, 150 kW
- 3 longueurs de 200 mm, 400 mm, 600 mm
- Raccord rapide et tournant
- Léger
- Matériaux : Titane, acier inoxydable, polyamide chargé fibre de verre.

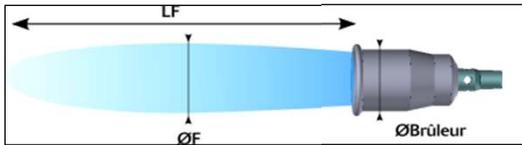

**Caractéristiques techniques des lances WIZZ**  
4 bar / 58 psi

Réf.		50WL200	100WL200	150WL200	100WL400	150WL400	100WL600	150WL600
Ø Brûleur	(mm)	50	60	70	60	70	60	70
Masse lance	(g)	205	220	225	300	310	325	335
Masse avec poignée	(g)	520	530	550	610	625	640	650
Consommation	(g/h)	3910	7390	10860	7390	10860	7390	10860
Puissance	kW	50	100	150	100	150	100	150
Puissance	BTU/h	171 000	341 000	511 500	341 000	511 500	341 000	511 500
Lflamme	(mm)	650	800	1000	800	1000	800	1000
Ø flamme	(mm)	110	120	130	120	130	120	130
Niveau sonore	dBA	97	98,5	97	98,5	97	98,5	97
Conditionnement		Valisette						

**Préconisations**

Palettes / emballage	OK	OK					
Echafaudages / confinement	OK	OK	OK				
Cocooning (hivernage)		OK		OK	OK	OK	OK
Marquage routier						OK	OK

**Pièces détachées**

Poignée Hornet  
Réf. 42405



Poignée pour lances longues  
Réf. 42884



Piezo + gâchette  
Réf. 42305



Valve de sécurité  
Réf. 18092  
Qn : 10 - 14 kg/h max  
100 KW max



Sur demande

Raccord rapide  
Réf. 911



**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

[www.shrink-wrapping.express](http://www.shrink-wrapping.express) - [info@shrink-wrapping.express](mailto:info@shrink-wrapping.express)