
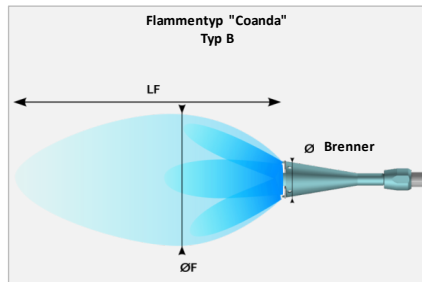


Produkt : Spritzdüsen HORNET
Branche : Wärmeschumpfung
Benutzer : Fachleute
Energie : Propan

Zusammensetzungen: Es gibt gebrauchsfertige Sets: siehe Preisliste

Description

- Lanzen optimiert für das HORNET Schrumpfpistolensortimen.
- Sicherheitsgriff "Toter Mann"
- Montage in 1 s durch Bajonnett
- Leistungen: 30 kW bis 160 kW
- Leicht: von 460 g bis 790 g
- Schnelles, drehendes Verbindungsstück
- Materialien: Titan, glasfaserverstärktes Polyamid, Aluminium.

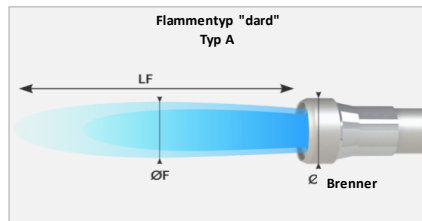

Technische Merkmale der Brenner
 4 bar / 58 psi

Art.-Nr.		1031	1071	1091	1092	1151	1161	1912
Ø Brenner	(mm)	35	41	50	50	50	50	30
Masse Spritzdüse	(g)	150	163	251	401	401	479	395
Masse mit Griff	(g)	462	475	563	713	713	791	707
Verbrauch	(kg/h)	2,58	5,22	6,77	6,77	11,8	11,8	6,77
Leistung	kW	30	70	90	90	160	160	90
Leistung	BTU/h	102400	238800	308000	308000	546000	546000	308000
Flamme	(mm)	250	350	350	350	1100	1100	300
Ø Flamme	(mm)	45	55	65	65	65	65	140 - 160
Geräuschpegel	dBA	77	79	81	81	81	81	85
Länge	(mm)	234	245	245	495	495	635	1250
Flammentyp		A	A	A	A	A	A	B

Empfehlungen

Ge	Paletten / Verpackung	Schnellverbindungsstück	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Gerüste / Einschließung			OK	OK	OK	OK	OK
	Cocooning (Überwinterung)			OK	OK			OK
	Fahrbahnmarkierung					OK	OK	OK

Ersatzteile

Griff Hornet
 Art.-Nr. 42405



Piezo + Drücker
 Art.-Nr. 42305



Sicherheitsventil
 Art.-Nr. 18092
 Qn: 10 - 14 kg/h max
 100 KW max



Auf Anfrage

Schnellverbindungsstück
 Art.-Nr 911



WICHTIG: Vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung durchlesen - Nur in gut belüfteten Räumen benutzen.

GUILBERT EXPRESS behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung die Merkmale des Produkts zu verändern. Fotos unverbindlich

www.shrink-wrapping.express - info@shrink-wrapping.express