

HORNET

LÉGER
ET PUISSANT

GARANTIE

2 ans

Pièces et
main-d'œuvre

RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

- Une connexion au tuyau en un clic, grâce au **raccord rapide**.
- Des **lances interchangeables**, sans aucun outil.
- Une flamme rapidement disponible grâce à l'**allumage piezo synchronisé**, obtenu par un simple appui sur la gâchette.
- Une **automaintenance aisée** : le changement de la gâchette/piezo se fait, lui aussi, sans outil.

PUISSANCE ET PRÉCISION

Ultra performant grâce à sa flamme ciblée, le pistolet HORNET est doté d'une gamme de brûleurs allant de 30 à 160 kW.

CONFORT

- Une **grand légèreté** (environ 500g) pour réduire tout risque de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
- Une **puissance sonore modérée** (< 81 dBA) : port de casque et bouchons d'oreilles inutiles.
- Un pistolet prêt à l'emploi, opérationnel en moins d'une minute, conditionné en valisette.
- Une gestion de la puissance de la gâchette, par simple pression.
- Une gâchette/piezo de rechange, incluse dans le pack.



ENVIRONNEMENT

Une **poignée sécurité** qui favorise une baisse drastique de la consommation de gaz et ainsi réduit les émissions de CO2 et évite les risques d'incendie.

SAV

- Une garantie de 2 ans.
- Une réponse sous 24h.

SÉCURITÉ

- Un **allumage** synchronisé à **faible débit**.
- Une **valve de sécurité** en cas de rupture du tuyau.
- Un marquage 3 positions : changement de lance, stockage, allumage.
- Un tuyau en caoutchouc de qualité professionnelle ISO 3821.
- Une **poignée sécurité** : le pistolet s'éteint lorsque l'opérateur lâche la poignée.
- Un pistolet **livré avec des gants**, spécifiquement conçus pour une résistance optimum à la chaleur.

CE
1312

EXPRESS
depuis 1905

Shrink wrapping




LOGISTIQUE/GROS VOLUME



COCOONING/HIVERNAGE



CONFINEMENT/THERMOBÂCHAGE

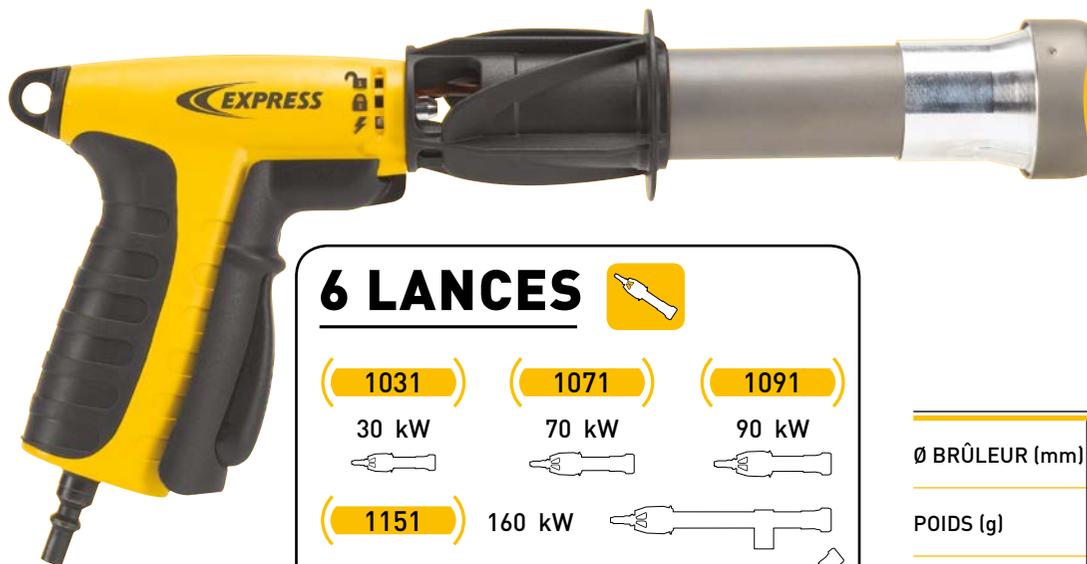

GARANTIE
2 ans
Pièces et
main-d'œuvre


6 LANCES

1031	1071	1091
30 kW	70 kW	90 kW
1151	160 kW	
1161	160 kW	
1912	90 kW	Longueur : 1,25 m

4 PACKS

10701	10731	10901	10931
70 kW	30 kW + 70 kW	90 kW	30 kW + 90 kW

80-320 µm
PE - BD



	1031	1071	1091	1151	1161	1912
Ø BRÛLEUR (mm)	35	41	50	50	50	30
POIDS (g)	158	170	210	325	383	260
CONSO. (Kg/h)	2,58	5,22	6,77	11,8	11,8	6,77
PUISSANCE (kW /4 bar)	30	70	90	160	160	90
L FLAMME (mm)	250	350	350	1100	1100	300
Ø FLAMME (mm)	45	55	65	65	65	140-160
NIVEAU SONORE (dBA)	77	79	81	81	81	85

Cachet du distributeur

MaceSer Crédits photos : EMBALAJES CANTABRIA, Solicom. Photos non contractuelles. Guilbert Express se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des produits présentés. Tous droits réservés. Les photos ne peuvent être reproduites, modifiées ou transmises, en totalité ou en partie, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable écrite de la société Guilbert Express. Avril 2018.